

Тестораскатки напольные SF450, SF500, SF600

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04

Ангарск (3955)60-70-56

Архангельск (8182)63-90-72

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Благовещенск (4162)22-76-07

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Владикавказ (8672)28-90-48

Владимир (4922)49-43-18

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Коломна (4966)23-41-49

Кострома (4942)77-07-48

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Курган (3522)50-90-47

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Ноябрьск (3496)41-32-12

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Петрозаводск (8142)55-98-37

Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Саранск (8342)22-96-24

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17

Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)33-79-87

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Улан-Удэ (3012)59-97-51

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Чебоксары (8352)28-53-07

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Чита (3022)38-34-83

Якутск (4112)23-90-97

Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: fci@nt-rt.ru || сайт: <https://flamic.nt-rt.ru/>

>>SF450D _ SF450VD

Sfogliatrici da pavimento _ Floor dough sheeters _ Laminoirs à poser au sol

Laminadoras de mesa para el suelo _ Тестораскаточные Машины Напольные

Per le dimensioni estremamente ridotte le sfogliatrici FLAMIC SF450D e SF450VD sono macchine ideali per piccole pasticcerie, piccoli panifici, ristoranti, gastronomie e pizzerie.

CARATTERISTICHE:

- larghezza tappeto 450 mm
- lunghezza piani 500 o 700 mm
- pannello comandi elettromeccanico
- n. 2 mattarelli in dotazione
- abbassamento cilindri di laminazione: manuale
- visualizzazione digitale dello spessore di laminazione
- regolazione precisa dello spessore
- velocità dei tappeti fissa (SF450D) o variabile (SF450VD)
- piani rialzabili per limitare al massimo l'ingombro quando la macchina non è in uso
- inversione del senso di laminazione tramite joystick
- struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche (in acciaio inox su richiesta)
- tavolo con ruote per facilitarne lo spostamento

OPTIONAL:

- mattarello aggiuntivo

Due to its extremely reduced dimensions, the SF450D and SF450VD dough sheeters are ideal machines for small pastry shop, small bakeries, restaurants, delicatessens and pizzerias.

FEATURES:

- conveyor belt width 450 mm
- table length 500 or 700 mm
- electromechanical control panel
- n. 2 rolling pins dough included
- roller gap reduction: manual
- digital display for lamination thickness
- precise thickness regulation
- fixed speed of conveyor belts (SF450D) or variable (SF450VD)
- raised tables to limit the overall dimensions when the machine is not in use
- reverse laminating direction by joystick
- body in epoxy painted steel (on request in stainless steel)
- table with wheels

OPTIONAL:

- rolling pin (additional)

Vu leurs dimensions extrêmement réduites, les laminoirs FLAMIC SF450D et SF450VD sont des machines parfaites pour les petites pâtisseries et boulangeries, les restaurants, les traiteurs et les pizzerias.

CARACTÉRISTIQUES:

- largeur tapis 450 mm
- longueur plans 500 ou 700 mm
- tableau de commande électromécanique
- 2 rouleaux à pâtisserie fournis
- abaissement des cylindres de laminage: manuel
- affichage numérique de l'épaisseur du laminage
- réglage précis de l'épaisseur
- vitesse des tapis fixe (SF450D) ou variable (SF450VD)
- plans rehaussables pour limiter au maximum le gabarit lorsque la machine n'est pas utilisée
- inversion du sens de laminage au moyen d'un joystick
- structure en acier peint à la poudre époxy (en acier inox sur demande)
- table sur roues pour faciliter le déplacement

EN OPTION:

- rouleau à pâtisserie (supplémentaire)



Las Laminadoras de masa FLAMIC SF450D y SF450VD, por sus dimensiones extremadamente reducidas, son máquinas ideales para pequeñas pastelerías, pequeñas panaderías, restaurantes, cafeterías y pizzerías.

CARACTERÍSTICAS:

- anchura bandas 450 mm
- longitud pisos 500 o 700 mm
- panel de mandos electromecánico
- 2 rodillos
- descenso cilindros de laminación: manual
- visualización digital de espesores de laminación
- regulación precisa del espesor
- velocidad de las bandas fija (SF450D) o variable (SF450VD)
- pisos realizados para limitar al máximo las dimensiones cuando la máquina no está en uso
- inversión del sentido de laminación a través del mando
- estructura de acero pintada con polvos epoxídicos (de acero inoxidable bajo pedido)
- mesa con ruedas para facilitar el desplazamiento

OPCIONAL:

- rodillo (adicional)

Благодаря малым габаритным размерам, тестораскаточные машины SF450D и SF450VD идеальны для небольших кондитерских, пекарен, ресторанов, кулинарий, пиццерий.

ОПИСАНИЕ:

- ширина транспортера - 450 мм
- длина одного транспортера 500 или 700 мм
- электромеханическая панель управления
- две скалки входят в стандартную комплектацию
- уменьшение зазора раскатывающих цилиндров вручную
- цифровой дисплей с индикацией толщины раскатки
- точная регулировка толщины
- скорость конвейерных лент фиксированная (SF450D) или регулируемая при помощи вариатора (SF450VD)
- транспортеры поднимаются во время простое
- реверс конвейерных лент при помощи джойстика
- корпус из окрашенной стали (по запросу из нержавеющей стали)
- подставка на колёсах

ОПЦИИ:

- дополнительная скалка

SF450VD
Pannello comandi con velocità variabile
Control panel with variable speed



Codice macchina Machine code		SF450DX500	SF450DX700	SF450VDX500	SF450VDX700
Larghezza tappeto Conveyor belt width	mm	450	450	450	450
Lunghezza piano Table length	mm	500	700	500	700
Velocità tappeto in uscita Speed of discharge conveyor belt	mt/min.	28	28	3 / 34	3 / 34
Velocità tappeto in entrata Speed of infeed conveyor belt	mt/min.	16	16	1,5 / 18	1,5 / 18
Diametro rulli di laminazione Diameter of laminating rollers	mm	60	60	60	60
Apertura rulli di laminazione Roller gap	mm	0,2 - 35	0,2 - 35	0,2 - 35	0,2 - 35
Potenza motore Motor power	kW	0,50	0,50	0,50	0,50
Voltaggio standard Standard voltage	V / PH / Hz	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	230 / 1 / 50-60	230 / 1 / 50-60
Peso macchina Machine weight	Kg	125	130	125	130

>>SF500D _ SF500VD

Sfogliatrici da pavimento _ Floor dough sheeters _ Laminoirs à poser au sol

Laminadoras de mesa para el suelo _ Тестораскаточные Машины Напольные

Macchine adatte a laboratori di pasticceria, panifici, ristoranti, gastronomie e pizzerie.

CARATTERISTICHE:

- larghezza tappeto 500 mm
- lunghezza piani 850, 1000 o 1200 mm
- pannello comandi elettromeccanico
- n. 2 mattarelli in dotazione
- abbassamento cilindri di laminazione: manuale
- visualizzazione digitale dello spessore di laminazione
- regolazione precisa dello spessore
- raschiatori facilmente amovibili
- velocità dei tappeti fissa (SF500D) o variabile (SF500VD)
- piani rialzabili per limitare al massimo l'ingombro quando la macchina non è in uso
- inversione del senso di laminazione tramite joystick e pedale
- struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche (in acciaio inox su richiesta)

OPTIONAL:

- mattarello aggiuntivo

Ideal machines for pastry shop, bakeries, restaurants, delicatessens and pizzerias

FEATURES:

- conveyor belt width 500 mm
- table length 850, 1000 or 1200 mm
- electromechanical control panel
- n. 2 rolling pins dough included
- roller gap reduction: manual
- digital display for lamination thickness
- precise thickness regulation
- fixed speed of conveyor belts (SF500D) or variable (SF500VD)
- raised tables to limit the overall dimensions when the machine is not in use
- reverse laminating direction by joystick and pedal
- body in epoxy painted steel (on request in stainless steel)
- easily removable scrapers

OPTIONAL:

- rolling pin (additional)

Machines indiquées pour les laboratoires des pâtisseries et des boulangeries, les restaurants, les traiteurs et les pizzerias.

CARACTÉRISTIQUES:

- largeur tapis 500 mm
- longueur plans 850, 1000 ou 1200 mm
- tableau de commande électromécanique
- 2 rouleaux à pâtisserie fournis
- abaissement des cylindres de laminage: manuel
- affichage numérique de l'épaisseur du laminage
- réglage précis de l'épaisseur
- racloirs facilement amovibles
- vitesse des tapis fixe (SF500D) ou variable (SF500VD)
- plans rehaussables pour limiter au maximum le gabarit lorsqu'on n'utilise pas la machine
- inversion du sens de laminage au moyen d'un joystick et d'une pédale
- structure en acier peint à la poudre époxy (en acier inox sur demande)

EN OPTION:

- rouleau à pâtisserie (supplémentaire)



Máquinas indicadas para pastelerías, panaderías, restaurantes, cafeterías y pizzerías.

CARACTERÍSTICAS:

- anchura bandas 500 mm
- longitud pisos 850, 1000 o 1200 mm
- panel de mandos electromecánico
- 2 rodillos
- descenso cilindros de laminación: manual
- visualización digital de espesores de laminación
- regulación precisa del espesor
- raspadores fáciles de extraer
- velocidad de las bandas fija (SF500D) o variable (SF500VD)
- pisos realizados para limitar al máximo las dimensiones cuando la máquina no está en uso
- inversión del sentido de laminación a través del mando y pedal
- estructura de acero pintada con polvos epoxídicos (de acero inoxidable bajo pedido)

Тестораскаточные машины идеальны для кондитерских, пекарен, ресторанов, кулинарий, пиццерий.

ОПИСАНИЕ:

- ширина транспортера - 500 мм
- длина одного транспортера 850, 1000, 1200 мм
- электромеханическая панель управления
- две скалки входят в стандартную комплектацию
- уменьшение зазора раскатывающих цилиндров вручную
- цифровой дисплей с индикацией толщины раскатки
- точная регулировка толщины
- скорость конвейерных лент фиксированная (SF500D) или регулируемая при помощи вариатора (SF500VD)
- транспортеры поднимаются во время простое
- реверс конвейерных лент при помощи джойстика и педали
- корпус из окрашенной стали (по запросу из нержавеющей стали)
- скребки, которые легко обслуживать (вынимаются при помощи фронтального рычага)

OPCIONAL:

- rodillo (adicional)

ОПЦИИ:

- дополнительная скалка

SF500VD

Pannello comandi con velocità variabile
Control panel with variable speed



Codice macchina Machine code	SF500DX850	SF500DX1000	SF500DX1200	SF500VDX850	SF500VDX1000	SF500VDX1200
Larghezza tappeto Conveyor belt width	mm	500	500	500	500	500
Lunghezza piano Table length	mm	850	1000	1200	850	1000
Velocità tappeto in uscita Speed of discharge conveyor belt	mt/min.	28	28	28	3 / 34	3 / 34
Velocità tappeto in entrata Speed of infeed conveyor belt	mt/min.	16	16	16	1,5 / 18	1,5 / 18
Diametro rulli di laminazione Diameter of laminating rollers	mm	60	60	60	60	60
Apertura rulli di laminazione Roller gap	mm	0,2 - 35	0,2 - 35	0,2 - 35	0,2 - 35	0,2 - 35
Potenza motore Motor power	kW	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Voltaggio standard Standard voltage	V / PH / Hz	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	230 / 1 / 50-60	230 / 1 / 50-60
Peso macchina Machine weight	Kg	176	178	184	176	178

>>SF600D _ SF600VD

Sfogliatrici da pavimento _ Floor dough sheeters _ Laminoirs à poser au sol

Laminadoras de mesa para el suelo _ Тестораскаточные Машины Напольные

Macchine adatte a laboratori di pasticceria, panifici, ristoranti, gastronomie e pizzerie.

CARATTERISTICHE:

- larghezza tappeto 600 mm
- lunghezza piani 850, 1000, 1200, 1400 e 1600 mm
- pannello comandi elettromeccanico
- n. 2 mattarelli in dotazione
- abbassamento cilindri di laminazione: manuale
- visualizzazione digitale dello spessore di laminazione
- regolazione precisa dello spessore
- raschiatori facilmente amovibili
- velocità dei tappeti fissa (SF600D) o variabile (SF600VD)
- piani rialzabili per limitare al massimo l'ingombro quando la macchina non è in uso (esclusa su SF600DX1600 e SF600VDX1600)
- inversione del senso di laminazione tramite leva e pedale
- struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche (in acciaio inox su richiesta)

OPTIONAL:

- sfarinatore automatico
- mattarello aggiuntivo

Ideal machines for pastry shop, bakeries, restaurants, delicatessens and pizzerias.

FEATURES:

- conveyor belt width 600 mm
- table length 850, 1000, 1200, 1400 or 1600 mm
- electromechanical control panel
- n. 2 rolling pins dough included
- roller gap reduction: manual
- digital display for lamination thickness
- precise thickness regulation
- fixed speed of conveyor belts (SF600D) or variable (SF600VD)
- raised tables to limit the overall dimensions when the machine is not in use (excluded SF600DX1600 and SF600VDX1600)
- reverse laminating direction by handle and pedal
- body in epoxy painted steel (on request in stainless steel)
- easily removable scrapers

OPTIONAL:

- automatic flour duster
- rolling pin (additional)

Machines indiquées pour les laboratoires des pâtisseries et des boulangeries, les restaurants, les traiteurs et les pizzerias

CARACTÉRISTIQUES:

- largeur tapis 600 mm
- longueur plans 850, 1000, 1200, 1400 ou 1600 mm
- tableau de commande électromécanique
- 2 rouleaux à pâtisserie fournis
- abaissement des cylindres de laminage: manuel
- affichage numérique de l'épaisseur du laminage
- réglage précis de l'épaisseur
- racloirs facilement amovibles
- vitesse des tapis fixe (SF600D) ou variable (SF600VD)
- plans rehaussables pour limiter au maximum le gabarit lorsque la machine n'est pas utilisée (sauf sur les modèles SF600DX1600 et SF600VDX1600)
- inversion du sens de laminage au moyen d'un levier et d'une pédale
- structure en acier peint à la poudre époxy (en acier inox sur demande)

EN OPTION:

- saupoudroir à farine automatique
- rouleau à pâtisserie (supplémentaire)



Máquinas indicadas para pastelerías, panaderías, restaurantes, cafeterías y pizzerías.

CARACTERÍSTICAS:

- anchura bandas 600 mm
- longitud pisos 850, 1000, 1200, 1400 o 1600 mm
- panel de mandos electromecánico
- 2 rodillos
- descenso cilindros de laminación: manual
- visualización digital de espesor de laminación
- regulación precisa del espesor
- rascadores fáciles de extraer
- velocidad de las bandas fija (SF600D) o variable (SF600VD)
- pisos elevables para limitar al máximo las dimensiones cuando la máquina no está en uso (excluida en SF600DX1600 y SF600VDX1600)
- inversión del sentido de laminación a través de la palanca y pedal
- estructura de acero pintada con polvos epoxídicos (de acero inoxidable bajo pedido)

OPCIONAL:

- harinador automático
- rodillo (adicional)

Тестораскаточные машины идеальны для кондитерских, пекарен, ресторанов, кулинарий, пиццерий.

ОПИСАНИЕ:

- ширина транспортера - 600 мм
- длина одного транспортера 850, 1000, 1200, 1400, 1600 мм
- электромеханическая панель управления
- две скалки входят в стандартную комплектацию
- уменьшение зазора раскатывающих цилиндров вручную
- цифровой дисплей с индикацией толщины раскатки
- точная регулировка толщины
- скорость конвейерных лент фиксированная (SF600D) или регулируемая при помощи вариатора (SF600VD)
- транспортеры поднимаются во время простоев за исключением SF600DX1600 и SF600VDX1600
- реверс конвейерных лент при помощи рычага и педали
- корпус из окрашенной стали (по запросу из нержавеющей стали)
- скребки, которые легко обслуживать (вынимаются при помощи фронтального рычага)

ОПЦИИ:

- автоматическая подсыпка муки
- дополнительная скалка



>>SF600D _ SF600VD

Sfogliatrici da pavimento _ Floor dough sheeters _ Laminoirs à poser au sol
 Laminadoras de mesa para el suelo _ Тестораскаточные Машины Напольные

SF600VD

Pannello comandi con velocità variabile
 Control panel with variable speed



Codice macchina Machine code		SF600DX850	SF600DX1000	SF600DX1200	SF600DX1400	SF600DX1600	SF600VDX850	SF600VDX1000	SF600VDX1200	SF600VDX1400	SF600VDX1600
Larghezza tappeto Conveyor belt width	mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Lunghezza piano Table length	mm	850	1000	1200	1400	1600	850	1000	1200	1400	1600
Velocità tappeto in uscita Speed of discharge conveyor belt	mt./min.	36	36	36	36	36	3,5 / 43	3,5 / 43	3,5 / 43	3,5 / 43	3,5 / 43
Velocità tappeto in entrata Speed of infeed conveyor belt	mt./min.	21	21	21	21	21	2 / 25	2 / 25	2 / 25	2 / 25	2 / 25
Diametro rulli di laminazione Diameter of laminating rollers	mm	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Apertura rulli di laminazione Roller gap	mm	0,2 - 37	0,2 - 37	0,2 - 37	0,2 - 37	0,2 - 37	0,2 - 37	0,2 - 37	0,2 - 37	0,2 - 37	0,2 - 37
Potenza motore Motor power	kW	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Voltaggio standard Standard voltage	V / PH / Hz	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	230 / 1 / 50-60	230 / 1 / 50-60	230 / 1 / 50-60	230 / 1 / 50-60	230 / 1 / 50-60
Peso macchina Machine weight	Kg	227	234	244	252	281	227	234	244	252	281

»SF600VD+PST

Sfogliatrici da pavimento _ Floor dough sheeters _ Laminoirs à poser au sol

Laminadoras de mesa para el suelo _ Тестораскаточные Машины Напольные

Macchine adatte a laboratori di pasticceria, panifici, ristoranti, gastronomie e pizzerie.

CARATTERISTICHE:

- larghezza tappeto 600 mm
- lunghezza piani 1400 o 1600 mm
- pannello comandi elettromeccanico
- n. 2 mattarelli in dotazione
- abbassamento cilindri di laminazione: manuale
- visualizzazione digitale dello spessore di laminazione
- regolazione precisa dello spessore
- raschiatori facilmente amovibili
- velocità dei tappeti variabile
- piani rialzabili per limitare al massimo l'ingombro quando la macchina non è in uso (esclusa su SF600VDX1600+PST)
- inversione del senso di laminazione tramite leva e pedale
- struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche (in acciaio inox su richiesta)
- predisposizione tavolo per attacco dispositivo di taglio

OPTIONAL:

- sfarinatore automatico
- dispositivo di taglio senza rulli di taglio (ST600)
- rulli per tagliare la pasta in varie forme e dimensioni: triangoli per croissants, rettangoli, quadrati, rotondi, ovali, anelli etc.
- mattarello aggiuntivo

Ideal machines for pastry shop, bakeries, restaurants, delicatessens and pizzerias.

FEATURES:

- conveyor belt width 600 mm
- table length 1400 or 1600 mm
- electromechanical control panel
- n. 2 rolling pins dough included
- roller gap reduction: manual
- digital display for lamination thickness
- precise thickness regulation
- variable speed of conveyor belts
- raised tables to limit the overall dimensions when the machine is not in use (excluded SF600VDX1600+PST)
- reverse laminating direction by handle and pedal
- body in epoxy painted steel (on request in stainless steel)
- easily removable scrapers
- table arranged for cutting device

Machines indiquées pour les laboratoires des pâtisseries et des boulangeries, les restaurants, les traiteurs et les pizzerias

CARACTÉRISTIQUES:

- largeur tapis 600 mm
- longueur plans 1400 ou 1600 mm
- tableau de commande électromécanique
- 2 rouleaux à pâtisserie fournis
- abaissement des cylindres de laminage: manuel
- affichage numérique de l'épaisseur du laminage
- réglage précis de l'épaisseur
- racloirs facilement amovibles
- vitesse des tapis variable
- plans rehaussables pour limiter au maximum le gabarit lorsque la machine n'est pas utilisée (sauf sur les modèles SF600VDX1600+PST)
- inversion du sens de laminage au moyen d'un levier et d'une pédale
- structure en acier peint à la poudre époxy (en acier inox sur demande)
- disposition table pour fixation dispositif de coupe

EN OPTION:

- saupoudroir à farine automatique
- dispositif de coupe sans rouleaux de coupe (ST600)
- rouleaux pour couper la pâte de différentes formes et dimensions : triangles pour les croissants, rectangles, carrés, ronds, ovales, anneaux, etc.
- rouleau à pâtisserie (supplémentaire)



Máquinas indicadas para pastelerías, panaderías, restaurantes, cafeterías y pizzerías.

CARACTERÍSTICAS:

- anchura bandas 600 mm
- longitud pisos 1400 o 1600 mm
- panel de mandos electromecánico
- 2 rodillos
- descenso cilindros de laminación: manual
- visualización digital de espesor de laminación
- regulación precisa del espesor
- rascadores fáciles de extraer
- velocidad de las bandas variable
- pisos elevables para limitar al máximo las dimensiones cuando la máquina no está en uso (excluida en SF600VDX1600+PST)
- inversión del sentido de laminación a través de la palanca y pedal
- estructura de acero pintada con polvos epoxídicos (de acero inoxidable bajo pedido)
- predisposición de mesa para conexión en dispositivo de corte

OPCIONAL:

- harinador automático
- dispositivo de corte sin cilindros de corte (ST600)
- cilindros para cortar la pasta de diferentes formas y dimensiones: triángulos para croissants, rectángulos, cuadrados, redondos, ovales, anillas, etc
- rodillo (adicional)

Тестораскаточные машины идеальны для кондитерских, пекарен, ресторанов, кулинарий, пиццерий.

ОПИСАНИЕ:

- ширина транспортера - 600 мм
- длина одного транспортера 1400, 1600 мм
- электромеханическая панель управления
- две скалки входят в стандартную комплектацию
- уменьшение зазора раскатывающих цилиндров вручную
- цифровой дисплей с индикацией толщины раскатки
- точная регулировка толщины
- скорость конвейерных лент регулируемая при помощи вариатора
- транспортеры поднимаются во время простоеов за исключением SF600VDX1600+PST
- реверс конвейерных лент при помощи рычага и педали
- корпус из окрашенной стали (по запросу из нержавеющей стали)
- скребки, которые легко обслуживать (вынимаются при помощи фронтального рычага)
- усиление транспортера для станции нарезки


ОПЦИИ:

- автоматическая подсыпка муки
- станция нарезки без ножей (ST600)
- ножи различных форм и размеров: треугольники для круассанов, квадраты, прямоугольники, круги, овалы, др.
- дополнительная скалка



»SF600VD+PST

Sfogliatrici da pavimento _ Floor dough sheeters _ Laminoirs à poser au sol
Laminadoras de mesa para el suelo _ Тестораскаточные Машины Напольные

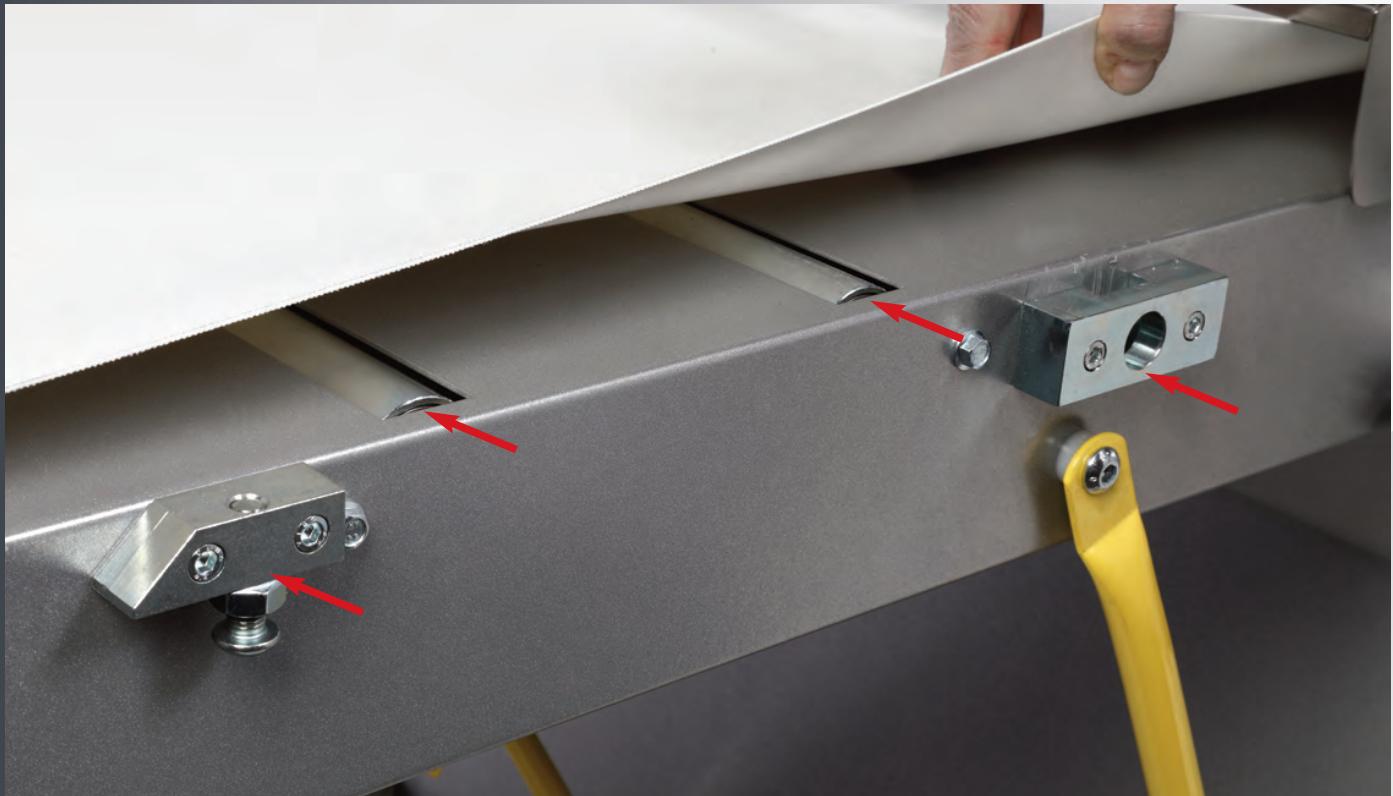

Codice macchina Machine code		SF600VDX1400+PST	SF600VDX1600+PST
Larghezza tappeto Conveyor belt width	mm	600	600
Lunghezza piano Table length	mm	1400	1600
Velocità tappeto in uscita Speed of discharge conveyor belt	mt/min.	3,5 / 43	3,5 / 43
Velocità tappeto in entrata Speed of infeed conveyor belt	mt/min.	2 / 25	2 / 25
Diametro rulli di laminazione Diameter of laminating rollers	mm	70	70
Apertura rulli di laminazione Roller gap	mm	0,2 - 37	0,2 - 37
Potenza motore Motor power	kW	0,75	0,75
Voltaggio standard Standard voltage	V / PH / Hz	230 / 1 / 50-60	230 / 1 / 50-60
Peso macchina Machine weight	Kg	262	291

ST600 _ OPTIONAL - OPTIONAL - EN OPTION - OPCIONAL - OPCIONAL - ОПЦИИ



FLAMIC SF450D Машина тестораскаточная для небольших кондитерских, пекарен, ресторанов, кулинарий, пиццерий



Благодаря малым габаритным размерам, тестораскаточные машины SF450D идеальны для небольших кондитерских, пекарен, ресторанов, кулинарий, пиццерий.

Особенности

- ширина транспортера: 450 мм
- длина одного транспортера: 500 или 700 мм
- электромеханическая панель управления
- две скалки входят в стандартную комплектацию
- уменьшение зазора раскатывающих цилиндров вручную
- цифровой дисплей с индикацией толщины раскатки
- точная регулировка толщины
- скорость конвейерных лент фиксированная
- транспортеры поднимаются во время простоев
- реверс конвейерных лент при помощи джойстика
- корпус из окрашенной стали
- подставка на колёсах

Характеристики SF450D

Характеристики	SF450DX500	SF450DX700
Тип	конвейерная	конвейерная
Установка	напольная	напольная
Тесто	прямоугольное	прямоугольное
Ширина раскатки	450 мм	450 мм
Толщина раскатки	от 0.2 до 35 мм	от 0.2 до 35 мм
Напряжение	380 В	380 В
Мощность	0.5 кВт	0.5 кВт
Длина лента	500 мм	700 мм
Диаметр цилиндра	60 мм	60 мм
Скорость ленты на выходе	28 м/мин	28 м/мин
Вес (без упаковки)	125	130

FLAMIC SF450D-500 Машина для раскатки бездрожжевого и дрожжевого слоеного теста, для приготовления пельменей, лапши и др



Благодаря малым габаритным размерам, тестораскаточные машины SF450D-500 идеальны для небольших кондитерских, пекарен, ресторанов, кулинарий, пиццерий.

Особенности

- ширина транспортера: 450 мм
- длина одного транспортера: 500 мм
- электромеханическая панель управления
- две скалки входят в стандартную комплектацию
- уменьшение зазора раскатывающих цилиндров вручную
- цифровой дисплей с индикацией толщины раскатки
- точная регулировка толщины
- скорость конвейерных лент фиксированная
- транспортеры поднимаются во время простоев
- реверс конвейерных лент при помощи джойстика
- корпус из окрашенной стали

- подставка на колёсах

Характеристики SF450D-500

Характеристики		SF450DX500
Тип		конвейерная
Установка		напольная
Тесто		прямоугольное
Ширина раскатки		450 мм
Толщина раскатки		от 0.2 до 35 мм
Напряжение		380 В
Мощность		0.5 кВт
Длина лента		500 мм
Диаметр цилиндра		60 мм
Скорость ленты на выходе		28 м/мин
Вес (без упаковки)		125

FLAMIC SF450D-700 Машина для раскатки бездрожжевого и дрожжевого слоеного теста, для приготовления пельменей, лапши и др



Благодаря малым габаритным размерам, тестораскаточные машины SF450D-700 идеальны для небольших кондитерских, пекарен, ресторанов, кулинарий, пиццерий.

Особенности

- ширина транспортера: 450 мм
- длина одного транспортера: 700 мм
- электромеханическая панель управления
- две скалки входят в стандартную комплектацию
- уменьшение зазора раскатывающих цилиндров вручную
- цифровой дисплей с индикацией толщины раскатки
- точная регулировка толщины
- скорость конвейерных лент фиксированная
- транспортеры поднимаются во время простоев
- реверс конвейерных лент при помощи джойстика
- корпус из окрашенной стали

- подставка на колёсах

Характеристики SF450D-700

Характеристики		SF450DX700
Тип		конвейерная
Установка		напольная
Тесто		прямоугольное
Ширина раскатки		450 мм
Толщина раскатки		от 0.2 до 35 мм
Напряжение		380 В
Мощность		0.5 кВт
Длина лента		700 мм
Диаметр цилиндра		60 мм
Скорость ленты на выходе		28 м/мин
Вес (без упаковки)		130

FLAMIC SF450DX500 Машина тестораскаточная напольная



Тестораскаточная машина Flamic SF450DX500 предназначена для использования в пекарнях и кондитерских цехах малого и среднего формата для раскатки слоёного (дрожжевого и бездрожжевого), песочного, сдобного теста; а также для предварительной раскатки теста при работе на делителе-округлителе (повышается точность деления). Устанавливается на подставку с колесами - в комплекте.

Особенности

- Электромеханическая панель управления с дисплеем
- Точная регулировка толщины листа теста
- Изменение направления прокатки листов теста с использованием джойстиков
- Система безопасности
- Съемные скребки
- Компактные размеры в собранном состоянии

Характеристики SF450DX500

Характеристики	SF450DX500
Тип	конвейерная
Установка	напольная
Тесто	прямоугольное
Ширина раскатки	450 мм
Толщина раскатки	от 0.2 до 35 мм
Напряжение	380 В
Мощность	0.5 кВт
Длина лента	500 мм
Диаметр цилиндра	60 мм
Скорость ленты на выходе	28 м/мин
Вес (без упаковки)	125

FLAMIC SF450DX700 Машина тестораскаточная напольная



Тестораскаточная машина Flamic SF450DX700 предназначена для использования в пекарнях и кондитерских цехах малого и среднего формата для раскатки слоёного (дрожжевого и бездрожжевого), песочного, сдобного теста; а также для предварительной раскатки теста при работе на делителе-округлителе (повышается точность деления). Устанавливается на подставку с колесами - в комплекте.

Особенности

- Электромеханическая панель управления с дисплеем
- Точная регулировка толщины листа теста
- Изменение направления прокатки листов теста с использованием джойстиков
- Система безопасности
- Съемные скребки
- Компактные размеры в собранном состоянии

Характеристики SF450DX700

Характеристики	SF450DX700
Тип	конвейерная
Установка	напольная
Тесто	прямоугольное
Ширина раскатки	450 мм
Толщина раскатки	от 0.2 до 35 мм
Напряжение	380 В
Мощность	0.5 кВт
Длина лента	700 мм
Диаметр цилиндра	60 мм
Скорость ленты на выходе	28 м/мин
Вес (без упаковки)	130

FLAMIC SF450VDX500 Машина тестораскаточная напольная



Тестораскаточная машина Flamic SF450VDX500 предназначена для использования в пекарнях и кондитерских цехах малого и среднего формата для раскатки слоёного (дрожжевого и бездрожжевого), песочного, сдобного теста; а также для предварительной раскатки теста при работе на делителе-округлителе (повышается точность деления). Устанавливается на подставку с колесами - в комплекте.

Особенности

- Электромеханическая панель управления с дисплеем
- Точная регулировка толщины листа теста
- Скорость конвейерных лент регулируемая при помощи вариатора
- Изменение направления прокатки листов теста с использованием джойстиков
- Система безопасности
- Съемные скребки
- Компактные размеры в собранном состоянии

Характеристики SF450VDX500

Характеристики	SF450VDX500
Тип	конвейерная
Установка	напольная
Тесто	прямоугольное
Ширина раскатки	450 мм
Толщина раскатки	от 0.2 до 35 мм
Напряжение	380 В
Мощность	0.5 кВт
Длина лента	500 мм
Диаметр цилиндра	60 мм
Скорость ленты на выходе	3-34 м/мин
Вес (без упаковки)	125

FLAMIC SF450VDX700 Машина тестораскаточная напольная



Тестораскаточная машина Flamic SF450VDX700 предназначена для использования в пекарнях и кондитерских цехах малого и среднего формата для раскатки слоёного (дрожжевого и бездрожжевого), песочного, сдобного теста; а также для предварительной раскатки теста при работе на делителе-округлителе (повышается точность деления). Устанавливается на подставку с колесами - в комплекте.

Особенности

- Электромеханическая панель управления с дисплеем
- Точная регулировка толщины листа теста
- Скорость конвейерных лент регулируемая при помощи вариатора
- Изменение направления прокатки листов теста с использованием джойстиков
- Система безопасности
- Съемные скребки
- Компактные размеры в собранном состоянии

Характеристики SF450VDX700

Характеристики	SF450VDX700
Тип	конвейерная
Установка	напольная
Тесто	прямоугольное
Ширина раскатки	450 мм
Толщина раскатки	от 0.2 до 35 мм
Напряжение	380 В
Мощность	0.5 кВт
Длина ленты	700 мм
Диаметр цилиндра	60 мм
Скорость ленты на выходе	3-34 м/мин
Вес (без упаковки)	130

FLAMIC SF500-850 Тестораскатка для раскатывание разных типов теста для пельменей, лапши и других изделий



Машина Flamic SF500-850 предназначена для раскатки бездрожжевого и дрожжевого слоеного теста, а также теста для приготовления пельменей, лапши и др. на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания, в пекарнях и кондитерских. Конструкция выполнена из окрашенной стали.

Особенности:

- Длина ленты: 850 мм
- Точная регулировка толщины листа теста
- Изменение направления прокатки листов теста с использованием джойстиков
- Система безопасности
- Съемные скребки
- Компактные размеры в собранном состоянии

Характеристики SF500-850

Характеристики**Значение**

Тип	конвейерная тестораскатка
Установка	напольная
Тесто	прямоугольное
Диаметр цилиндра	60 мм
Длина ленты	850 мм
Ширина раскатки	500 мм
Скорость ленты на выходе	30 м/мин
Толщина раскатки	от 0 до 35 мм
Напряжение	380 В
Мощность	0.55 кВт
Ширина	2110 мм
Глубина	910 мм
Высота	1335 мм
Вес (без упаковки)	170 кг

FLAMIC SF500-1000 Тестораскатка для раскатывание разных типов теста для пельменей, лапши и других изделий



Машина Flamic SF500-1000 предназначена для раскатки бездрожжевого и дрожжевого слоеного теста, а также теста для приготовления пельменей, лапши и др. на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания, в пекарнях и кондитерских. Конструкция выполнена из окрашенной стали.

Особенности:

- Длина ленты: 1000 мм
- Точная регулировка толщины листа теста
- Изменение направления прокатки листов теста с использованием джойстиков
- Система безопасности
- Съемные скребки
- Компактные размеры в собранном состоянии

Характеристики SF500-1000

Характеристики**Значение**

Тип	конвейерная тестораскатка
Установка	напольная
Тесто	прямоугольное
Диаметр цилиндра	60 мм
Длина ленты	1000 мм
Ширина раскатки	500 мм
Скорость ленты на выходе	30 м/мин
Толщина раскатки	от 0 до 35 мм
Напряжение	380 В
Мощность	0.55 кВт
Ширина	2410 мм
Глубина	910 мм
Высота	1335 мм
Вес (без упаковки)	170 кг

FLAMIC SF500-1200 Машина для раскатки теста различного типа



Машина Flamic SF500-1200 предназначена для раскатки бездрожжевого и дрожжевого слоеного теста, а также теста для приготовления пельменей, лапши и др. на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания, в пекарнях и кондитерских. Конструкция выполнена из окрашенной стали.

Особенности:

- Длина ленты: 1200 мм
- Точная регулировка толщины листа теста
- Изменение направления прокатки листов теста с использованием джойстиков
- Система безопасности
- Съемные скребки
- Компактные размеры в собранном состоянии

Характеристики SF500-1200

Характеристики	Значение
Тип	конвейерная тестораскатка

Характеристики	Значение
Установка	напольная
Тесто	прямоугольное
Диаметр цилиндра	60 мм
Длина ленты	1200 мм
Ширина раскатки	500 мм
Скорость ленты на выходе	30 м/мин
Толщина раскатки	от 0 до 35 мм
Напряжение	380 В
Мощность	0.55 кВт
Ширина	2810 мм
Глубина	910 мм
Высота	1335 мм
Вес (без упаковки)	189 кг

FLAMIC SF500D Машина тестораскаточная для небольших кондитерских, пекарен, ресторанов, кулинарий, пиццерий



Тестораскаточные машины SF500D идеальны для кондитерских, пекарен, ресторанов, кулинарий, пиццерий.

Особенности:

- ширина транспортера: 500 мм
- длина одного транспортера: 850, 1000, 1200 мм
- электромеханическая панель управления
- две скалки входят в стандартную комплектацию
- уменьшение зазора раскатывающих цилиндров вручную
- цифровой дисплей с индикацией толщины раскатки
- точная регулировка толщины
- скорость конвейерных лент фиксированная
- транспортеры поднимаются во время простоев
- реверс конвейерных лент при помощи джойстика и педали
- корпус из окрашенной стали
- скребки, которые легко обслуживать (вынимаются при помощи фронтального рычага)

Характеристики SF500D

Характеристики	Значение
Тип	Конвейерная
Способ управления	Полуавтоматический
Установка	Напольная
Скорость ленты, м/мин	28
Функция лапшерезки	Нет
Ширина раскатки, мм	500
Регулировка толщины	Есть
Реверс	Да
Длина ленты, мм	850, 1000, 1200 мм
Толщина раскатки, мм	0.2...35
Диаметр валков, мм	60
Кол-во транспортеров, шт.	2
Кол-во скалок, шт	2
Педаль	Да
Количество скоростей	1
Мощность, кВт	0,5
Напряжение, В	380

FLAMIC SF500D-850 Машина для раскатки бездрожжевого и дрожжевого слоеного теста, для приготовления пельменей, лапши и др



Тестораскаточные машины SF500D-850 идеальны для кондитерских, пекарен, ресторанов, кулинарий, пиццерий.

Особенности:

- ширина транспортера: 500 мм
- длина одного транспортера: 850 мм
- электромеханическая панель управления
- две скалки входят в стандартную комплектацию
- уменьшение зазора раскатывающих цилиндров вручную
- цифровой дисплей с индикацией толщины раскатки
- точная регулировка толщины
- скорость конвейерных лент фиксированная
- транспортеры поднимаются во время простоев
- реверс конвейерных лент при помощи джойстика и педали
- корпус из окрашенной стали

- скребки, которые легко обслуживать (вынимаются при помощи фронтального рычага)

Характеристики SF500D-850

Характеристики	Значение
Тип	Конвейерная
Способ управления	Полуавтоматический
Установка	Напольная
Скорость ленты, м/мин	28
Функция лапшерезки	Нет
Ширина раскатки, мм	500
Регулировка толщины	Есть
Реверс	Да
Длина ленты, мм	850
Толщина раскатки, мм	0.2...35
Диаметр валков, мм	60
Кол-во транспортеров, шт.	2
Кол-во скалок, шт	2
Педаль	Да
Количество скоростей	1
Мощность, кВт	0,5
Напряжение, В	380

FLAMIC SF500D-1000 Машина для раскатки бездрожжевого и дрожжевого слоеного теста, для приготовления пельменей, лапши и др



Тестораскаточные машины SF500D-1000 идеальны для кондитерских, пекарен, ресторанов, кулинарий, пиццерий.

Особенности:

- ширина транспортера: 500 мм
- длина одного транспортера: 1000 мм
- электромеханическая панель управления
- две скалки входят в стандартную комплектацию
- уменьшение зазора раскатывающих цилиндров вручную
- цифровой дисплей с индикацией толщины раскатки
- точная регулировка толщины
- скорость конвейерных лент фиксированная
- транспортеры поднимаются во время простоев
- реверс конвейерных лент при помощи джойстика и педали
- корпус из окрашенной стали

- скребки, которые легко обслуживать (вынимаются при помощи фронтального рычага)

Характеристики SF500D-1000

Характеристики	Значение
Тип	Конвейерная
Способ управления	Полуавтоматический
Установка	Напольная
Скорость ленты, м/мин	28
Функция лапшерезки	Нет
Ширина раскатки, мм	500
Регулировка толщины	Есть
Реверс	Да
Длина ленты, мм	1000
Толщина раскатки, мм	0.2...35
Диаметр валков, мм	60
Кол-во транспортеров, шт.	2
Кол-во скалок, шт	2
Педаль	Да
Количество скоростей	1
Мощность, кВт	0,5
Напряжение, В	380

FLAMIC SF500D-1200 Машина для раскатки бездрожжевого и дрожжевого слоеного теста, для приготовления пельменей, лапши и др



Тестораскаточные машины SF500D-1200 идеальны для кондитерских, пекарен, ресторанов, кулинарий, пиццерий.

Особенности:

- ширина транспортера: 500 мм
- длина одного транспортера: 1200 мм
- электромеханическая панель управления
- две скалки входят в стандартную комплектацию
- уменьшение зазора раскатывающих цилиндров вручную
- цифровой дисплей с индикацией толщины раскатки
- точная регулировка толщины
- скорость конвейерных лент фиксированная
- транспортеры поднимаются во время простоев
- реверс конвейерных лент при помощи джойстика и педали
- корпус из окрашенной стали

- скребки, которые легко обслуживать (вынимаются при помощи фронтального рычага)

Характеристики SF500D-1200

Характеристики	Значение
Тип	Конвейерная
Способ управления	Полуавтоматический
Установка	Напольная
Скорость ленты, м/мин	28
Функция лапшерезки	Нет
Ширина раскатки, мм	500
Регулировка толщины	Есть
Реверс	Да
Длина ленты, мм	1200
Толщина раскатки, мм	0.2...35
Диаметр валков, мм	60
Кол-во транспортеров, шт.	2
Кол-во скалок, шт	2
Педаль	Да
Количество скоростей	1
Мощность, кВт	0,5
Напряжение, В	380

FLAMIC SF500DX850 Машина тестораскаточная напольная для небольших кондитерских, пекарен, ресторанов, гастрономов и пиццерий



Тестораскаточная машина Flamic SF500DX850 предназначена для использования в пекарнях и кондитерских цехах малого и среднего формата для раскатки слоёного (дрожжевого и бездрожжевого), песочного, сдобного теста; а также для предварительной раскатки теста при работе на делителе-округлителе (повышается точность деления). Воздействует на тесто с помощью валиков и превращает массу в ровный пласт нужной толщины. В результате получается идеально раскатанный пласт теста, готовый к дальнейшей обработке.

Особенности:

- Электромеханическая панель управления с дисплеем
- Точная регулировка толщины листа теста
- Изменение направления прокатки листов теста с использованием джойстика и педали
- Система безопасности
- Съемные скребки
- Компактные размеры в собранном состоянии

Характеристики SF500DX850

Характеристики	Значение
Тип	Конвейерная
Способ управления	Полуавтоматический
Установка	Напольная
Скорость ленты, м/мин	28
Функция лапшерезки	Нет
Ориентировочная производительность, кг/час	13
Ширина раскатки, мм	500
Регулировка толщины	Есть
Реверс	Да
Длина ленты, мм	850
Толщина раскатки, мм	0.2...35
Диаметр валков, мм	60
Кол-во транспортеров, шт.	2
Кол-во скалок, шт	2
Педаль	Да
Количество скоростей	1
Мощность, кВт	0,5
Напряжение, В	380

FLAMIC SF500DX1000 Машина тестораскаточная напольная для раскатки теста в промышленных масштабах



Тестораскаточная машина Flamic SF500DX1000 предназначена для использования в пекарнях и кондитерских цехах малого и среднего формата для раскатки слоёного (дрожжевого и бездрожжевого), песочного, сдобного теста; а также для предварительной раскатки теста при работе на делителе-округлителе (повышается точность деления). Воздействует на тесто с помощью валиков и превращает массу в ровный пласт нужной толщины. В результате получается идеально раскатанный пласт теста, готовый к дальнейшей обработке.

Особенности:

- Электромеханическая панель управления с дисплеем
- Точная регулировка толщины листа теста
- Изменение направления прокатки листов теста с использованием джойстика и педали
- Система безопасности
- Съемные скребки
- Компактные размеры в собранном состоянии

Характеристики SF500DX1000

Характеристики	Значение
Тип	Конвейерная
Способ управления	Полуавтоматический
Установка	Напольная
Скорость ленты, м/мин	28
Функция лапшерезки	Нет
Ширина раскатки, мм	500
Регулировка толщины	Есть
Реверс	Да
Длина ленты, мм	1000
Толщина раскатки, мм	0.2...35
Диаметр валков, мм	60
Кол-во транспортеров, шт.	2
Кол-во скалок, шт	2
Педаль	Да
Количество скоростей	1
Мощность, кВт	0,5
Напряжение, В	380

FLAMIC SF500DX1200 Машина тестораскаточная напольная для раскатки теста в промышленных масштабах



Тестораскаточная машина Flamic SF500DX1200 предназначена для использования в пекарнях и кондитерских цехах малого и среднего формата для раскатки слоёного (дрожжевого и бездрожжевого), песочного, сдобного теста; а также для предварительной раскатки теста при работе на делителе-округлителе (повышается точность деления). Воздействует на тесто с помощью валиков и превращает массу в ровный пласт нужной толщины. В результате получается идеально раскатанный пласт теста, готовый к дальнейшей обработке.

Особенности:

- Электромеханическая панель управления с дисплеем
- Точная регулировка толщины листа теста
- Изменение направления прокатки листов теста с использованием джойстика и педали
- Система безопасности
- Съемные скребки
- Компактные размеры в собранном состоянии

Характеристики SF500DX1200

Характеристики	Значение
Тип	Конвейерная
Способ управления	Полуавтоматический
Установка	Напольная
Скорость ленты, м/мин	28
Функция лапшерезки	Нет
Ориентировочная производительность, кг/час	13
Ширина раскатки, мм	500
Регулировка толщины	Есть
Реверс	Да
Длина ленты, мм	1200
Толщина раскатки, мм	0.2...35
Диаметр валков, мм	60
Кол-во транспортеров, шт.	2
Кол-во скалок, шт	2
Педаль	Да
Количество скоростей	1
Мощность, кВт	0,5
Напряжение, В	380

FLAMIC SF500VD Машина тестораскаточная для небольших кондитерских, пекарен, ресторанов, кулинарий, пиццерий



Тестораскаточные машины SF500VD идеальны для кондитерских, пекарен, ресторанов, кулинарий, пиццерий.

Особенности:

- ширина транспортера: 500 мм
- длина одного транспортера: 850, 1000, 1200 мм
- электромеханическая панель управления
- две скалки входят в стандартную комплектацию
- уменьшение зазора раскатывающих цилиндров вручную
- цифровой дисплей с индикацией толщины раскатки
- точная регулировка толщины
- скорость конвейерных лент регулируемая при помощи вариатора
- транспортеры поднимаются во время простоев
- реверс конвейерных лент при помощи джойстика и педали
- корпус из окрашенной стали
- скребки, которые легко обслуживать (вынимаются при помощи фронтального рычага)

Характеристики SF500VD

Характеристики	Значение
Диаметр валков, мм	60
Длина валков, мм	500
Зазор между валками, мм	0,2 – 35
Размеры рабочей поверхности, мм	850, 1000 или 1200
Скорость движения ленты, м/мин	3/34
Мощность, кВт	0,5
Напряжение, В	380
Вес, кг	176
Скорость ленты на входе, м/мин	1,5-18

FLAMIC SF500VDX850 Машина тестораскаточная напольная для раскатки теста в промышленных масштабах



Тестораскаточные машины SF500VDX850 идеальны для кондитерских, пекарен, ресторанов, кулинарий, пиццерий.

Особенности:

- ширина транспортера: 500 мм
- длина одного транспортера: 850 мм
- электромеханическая панель управления
- две скалки входят в стандартную комплектацию
- уменьшение зазора раскатывающих цилиндров вручную
- цифровой дисплей с индикацией толщины раскатки
- точная регулировка толщины
- скорость конвейерных лент регулируемая при помощи вариатора
- транспортеры поднимаются во время простоев
- реверс конвейерных лент при помощи джойстика и педали
- корпус из окрашенной стали
- скребки, которые легко обслуживать (вынимаются при помощи фронтального рычага)

Характеристики SF500VDX850

Характеристики	Значение
Диаметр валков, мм	60
Длина валков, мм	500
Зазор между валками, мм	0,2 – 35
Размеры рабочей поверхности, мм	850
Скорость движения ленты, м/мин	3/34
Мощность, кВт	0,5
Напряжение, В	380
Вес, кг	176
Скорость ленты на входе, м/мин	1,5-18

FLAMIC SF500VDX1000 Машина тестораскаточная напольная для раскатки теста в промышленных масштабах



Тестораскаточные машины SF500VDX1000 идеальны для кондитерских, пекарен, ресторанов, кулинарий, пиццерий.

Особенности:

- ширина транспортера: 500 мм
- длина одного транспортера: 1000 мм
- электромеханическая панель управления
- две скалки входят в стандартную комплектацию
- уменьшение зазора раскатывающих цилиндров вручную
- цифровой дисплей с индикацией толщины раскатки
- точная регулировка толщины
- скорость конвейерных лент регулируемая при помощи вариатора
- транспортеры поднимаются во время простоев
- реверс конвейерных лент при помощи джойстика и педали
- корпус из окрашенной стали
- скребки, которые легко обслуживать (вынимаются при помощи фронтального рычага)

Характеристики SF500VDX1000

Характеристики	Значение
Диаметр валков, мм	60
Длина валков, мм	500
Зазор между валками, мм	0,2 – 35
Размеры рабочей поверхности, мм	1000
Скорость движения ленты, м/мин	3/34
Мощность, кВт	0,5
Напряжение, В	380
Вес, кг	176
Скорость ленты на входе, м/мин	1,5-18

FLAMIC SF500VDX1200 Машина тестораскаточная напольная для раскатки теста в промышленных масштабах



Тестораскаточные машины SF500VDX1200 идеальны для кондитерских, пекарен, ресторанов, кулинарий, пиццерий.

Особенности:

- ширина транспортера: 500 мм
- длина одного транспортера: 1200 мм
- электромеханическая панель управления
- две скалки входят в стандартную комплектацию
- уменьшение зазора раскатывающих цилиндров вручную
- цифровой дисплей с индикацией толщины раскатки
- точная регулировка толщины
- скорость конвейерных лент регулируемая при помощи вариатора
- транспортеры поднимаются во время простоев
- реверс конвейерных лент при помощи джойстика и педали
- корпус из окрашенной стали
- скребки, которые легко обслуживать (вынимаются при помощи фронтального рычага)

Характеристики SF500VDX1200

Характеристики	Значение
Диаметр валков, мм	60
Длина валков, мм	500
Зазор между валками, мм	0,2 – 35
Размеры рабочей поверхности, мм	1200
Скорость движения ленты, м/мин	3/34
Мощность, кВт	0,5
Напряжение, В	380
Вес, кг	176
Скорость ленты на входе, м/мин	1,5-18

FLAMIC SF600-1000 Тестораскатка для раскатывание разных типов теста для пельменей, лапши и других изделий



Тестораскаточная машина FLAMIC SF600-1000 используется в пищевой промышленности, в кафе барах и ресторанах.

Особенности:

- Защитная сетка
- Регулятор толщины тестяного пласти
- Скребки очень легко снимаются и просты в ежедневном уходе
- Регулятор скорости
- Реверсный ход
- Транспортерные ленты можно поднять во времяостоя машины для экономии пространства в помещении
- Скорость транспортной ленты фиксированная
- Градуированная шкала
- Управление: джойстик и/или педаль

Характеристики SF600-1000

Характеристики	Значение
Функция лапшерезки	Нет
Ширина раскатки, мм	600
Длина ленты, мм	1000
Тип тестораскатки	Конвейерная
Установка	Напольная
Толщина раскатки, мм	0...40
Производительность, тах	14 кг/ч
Вес, кг	234
Напряжение питания, В	380
Подключение	Электрическое
Мощность, кВт	0.8

FLAMIC SF600-1400 Тестораскатка для раскатывание разных типов теста для пельменей, лапши и других изделий



Тестораскаточная машина FLAMIC SF600-1400 используется в пищевой промышленности, в кафе барах и ресторанах.

Особенности:

- Защитная сетка
- Регулятор толщины тестяного пласти
- Скребки очень легко снимаются и просты в ежедневном уходе
- Регулятор скорости
- Реверсный ход
- Транспортерные ленты можно поднять во времяостоя машины для экономии пространства в помещении
- Скорость транспортной ленты фиксированная
- Градуированная шкала
- Управление: джойстик и/или педаль

Характеристики SF600-1400

Характеристики	Значение
Функция лапшерезки	Нет
Ширина раскатки, мм	600
Длина ленты, мм	1400
Тип тестораскатки	Конвейерная
Установка	Напольная
Толщина раскатки, мм	0...40
Производительность, тах	14 кг/ч
Вес, кг	234
Напряжение питания, В	380
Подключение	Электрическое
Мощность, кВт	0.8

FLAMIC SF600D Машина тестораскаточная для небольших кондитерских, пекарен, ресторанов, кулинарий, пиццерий



Тестораскаточная машина SF600D предназначена для раскатки бездрожжевого и дрожжевого слоеного теста, а также теста для приготовления пельменей, лапши и др. на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания, в пекарнях и кондитерских. Модель оснащена электромеханической панелью управления с дисплеем, на котором отображается толщина раскатки. Конструкция выполнена из окрашенной стали.

Особенности:

- ширина транспортера: 600 мм
- длина одного транспортера: 850, 1000, 1200, 1400, 1600 мм
- электромеханическая панель управления
- две скалки входят в стандартную комплектацию
- уменьшение зазора раскатывающих цилиндров вручную
- цифровой дисплей с индикацией толщины раскатки
- точная регулировка толщины
- скорость конвейерных лент фиксированная
- транспортеры поднимаются во время простоев за исключением SF600DX1600
- реверс конвейерных лент при помощи рычага и педали

- корпус из окрашенной стали
- скребки, которые легко обслуживать (вынимаются при помощи фронтального рычага)

Характеристики SF600D

Характеристики	Значение
Тип	напольная
Зазор между раскатывающими валками, мм	0,2-37
Скорость ленты на входе, м/мин	21
Скорость ленты на выходе, м/мин	36
Диаметр валков мм	70
Мощность, кВт	0,75
Напряжение, В/Гц	380/50
Длина ленты, мм	850, 1000, 1200, 1400, 1600
Ширина, мм	600

FLAMIC SF600D+PST Машина тестораскаточная для небольших кондитерских, пекарен, ресторанов, кулинарий, пиццерий



Тестораскаточная машина SF600D предназначена для раскатки бездрожжевого и дрожжевого слоеного теста, а также теста для приготовления пельменей, лапши и др. на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания, в пекарнях и кондитерских. Модель оснащена электромеханической панелью управления с дисплеем, на котором отображается толщина раскатки. Конструкция выполнена из окрашенной стали.

Особенности:

- ширина транспортера: 600 мм
- длина одного транспортера: 850, 1000, 1200, 1400, 1600 мм
- электромеханическая панель управления
- две скалки входят в стандартную комплектацию
- уменьшение зазора раскатывающих цилиндров вручную
- цифровой дисплей с индикацией толщины раскатки
- точная регулировка толщины
- скорость конвейерных лент фиксированная

- транспортеры поднимаются во время простоев за исключением SF600DX1600
- реверс конвейерных лент при помощи рычага и педали
- корпус из окрашенной стали
- скребки, которые легко обслуживать (вынимаются при помощи фронтального рычага)
- усиление транспортера для станции нарезки

Характеристики SF600D+PST

Характеристики	Значение
Тип	напольная
Зазор между раскатывающими валками, мм	0,2-37
Скорость ленты на входе, м/мин	21
Скорость ленты на выходе, м/мин	36
Диаметр валков мм	70
Мощность, кВт	0,75
Напряжение, В/Гц	380/50
Длина ленты, мм	850, 1000, 1200, 1400, 1600
Ширина, мм	600

FLAMIC SF600D-1000 Машина тестораскаточная для слоеного теста



Тестораскаточная машина SF600D-1000 предназначена для раскатки бездрожжевого и дрожжевого слоеного теста, а также теста для приготовления пельменей, лапши и др. на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания, в пекарнях и кондитерских. Модель оснащена электромеханической панелью управления с дисплеем, на котором отображается толщина раскатки. Конструкция выполнена из окрашенной стали.

Особенности:

- ширина транспортера: 600 мм
- длина одного транспортера: 1000 мм
- электромеханическая панель управления
- две скалки входят в стандартную комплектацию
- уменьшение зазора раскатывающих цилиндров вручную
- цифровой дисплей с индикацией толщины раскатки
- точная регулировка толщины
- скорость конвейерных лент фиксированная
- транспортеры поднимаются во время простоев за исключением SF600DX1600
- реверс конвейерных лент при помощи рычага и педали
- корпус из окрашенной стали

- скребки, которые легко обслуживать (вынимаются при помощи фронтального рычага)

Характеристики SF600D-1000

Характеристики	Значение
Тип	напольная
Зазор между раскатывающими валками, мм	0,2-37
Скорость ленты на входе, м/мин	21
Скорость ленты на выходе, м/мин	36
Диаметр валков мм	70
Мощность, кВт	0,75
Напряжение, В/Гц	380/50
Длина ленты, мм	1000
Ширина, мм	600

FLAMIC SF600D-1200 Машина для раскатки бездрожжевого и дрожжевого слоеного теста, теста для приготовления пельменей, лапши и др



Тестораскаточная машина SF600D-1200 предназначена для раскатки бездрожжевого и дрожжевого слоеного теста, а также теста для приготовления пельменей, лапши и др. на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания, в пекарнях и кондитерских. Модель оснащена электромеханической панелью управления с дисплеем, на котором отображается толщина раскатки. Конструкция выполнена из окрашенной стали.

Особенности:

- ширина транспортера: 600 мм
- длина одного транспортера: 1200 мм
- электромеханическая панель управления
- две скалки входят в стандартную комплектацию
- уменьшение зазора раскатывающих цилиндров вручную
- цифровой дисплей с индикацией толщины раскатки
- точная регулировка толщины
- скорость конвейерных лент фиксированная

- транспортеры поднимаются во время простоев за исключением SF600DX1600
- реверс конвейерных лент при помощи рычага и педали
- корпус из окрашенной стали
- скребки, которые легко обслуживать (вынимаются при помощи фронтального рычага)

Характеристики SF600D-1200

Характеристики	Значение
Тип	напольная
Зазор между раскатывающими валками, мм	0,2-37
Скорость ленты на входе, м/мин	21
Скорость ленты на выходе, м/мин	36
Диаметр валков мм	70
Мощность, кВт	0,75
Напряжение, В/Гц	380/50
Длина ленты, мм	1200
Ширина, мм	600

FLAMIC SF600D-1400 Машина для раскатки бездрожжевого и дрожжевого слоеного теста, теста для приготовления пельменей, лапши и др



Тестораскаточная машина SF600D-1400 предназначена для раскатки бездрожжевого и дрожжевого слоеного теста, а также теста для приготовления пельменей, лапши и др. на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания, в пекарнях и кондитерских. Модель оснащена электромеханической панелью управления с дисплеем, на котором отображается толщина раскатки. Конструкция выполнена из окрашенной стали.

Особенности:

- ширина транспортера: 600 мм
- длина одного транспортера: 1400 мм
- электромеханическая панель управления
- две скалки входят в стандартную комплектацию
- уменьшение зазора раскатывающих цилиндров вручную
- цифровой дисплей с индикацией толщины раскатки
- точная регулировка толщины
- скорость конвейерных лент фиксированная

- транспортеры поднимаются во время простоев за исключением SF600DX1600
- реверс конвейерных лент при помощи рычага и педали
- корпус из окрашенной стали
- скребки, которые легко обслуживать (вынимаются при помощи фронтального рычага)

Характеристики SF600D-1400

Характеристики	Значение
Тип	напольная
Зазор между раскатывающими валками, мм	0,2-37
Скорость ленты на входе, м/мин	21
Скорость ленты на выходе, м/мин	36
Диаметр валков мм	70
Мощность, кВт	0,75
Напряжение, В/Гц	380/50
Длина ленты, мм	1400
Ширина, мм	600

FLAMIC SF600DX850 Машина тестораскаточная напольная для раскатки теста в промышленных масштабах



Тестораскаточная машина Flamic SF600DX850 предназначена для использования в пекарнях и кондитерских цехах малого и среднего формата для раскатки слоёного (дрожжевого и бездрожжевого), песочного, сдобного теста; а также для предварительной раскатки теста при работе на делителе-округлителе (повышается точность деления). Воздействует на тесто с помощью валиков и превращает массу в ровный пласт нужной толщины. В результате получается идеально раскатанный пласт теста, готовый к дальнейшей обработке.

Особенности

- Окрашенный корпус (из нержавеющей стали – по запросу)
- Защитная решетка в соответствии с требованиями CE
- Точная регулировка толщины раскатываемого пластика теста при помощи градуированной шкалы
- Скребки очень легко снимаются и просты в ежедневном уходе
- Фиксируемая скорость между входящим и выходящим транспортерами, гарантирующая постоянную раскатку теста
- Транспортерные ленты можно поднять во времяостоя машины для экономии пространства в помещении

- Реверсивные транспортерные ленты управляемые педалью
- Скорость транспортной ленты фиксированная
- Лотки для теста входят в стандартную комплектацию
- Автоматический мукоподсыпатель (опция)

Характеристики SF600DX850

Характеристики	Значение
Тип	Конвейерная
Способ управления	Полуавтоматический
Установка	Напольная
Скорость ленты, м/мин	36
Функция лапшерезки	Нет
Ширина раскатки, мм	600
Регулировка толщины	Есть
Реверс	Да
Толщина раскатки, мм	0.2...37
Размер ленты, мм	600x850
Диаметр валков, мм	70
Длина валков, мм	600
Кол-во транспортеров, шт.	2
Кол-во скалок, шт	2
Педаль	Да
Количество скоростей	1
Мощность, кВт	0.75
Напряжение, В	380

FLAMIC SF600DX1000 Машина тестораскаточная напольная для раскатки теста в промышленных масштабах



Тестораскаточная машина Flamic SF600DX1000 предназначена для использования в пекарнях и кондитерских цехах малого и среднего формата для раскатки слоёного (дрожжевого и бездрожжевого), песочного, сдобного теста; а также для предварительной раскатки теста при работе на делителе-округлителe (повышается точность деления). Воздействует на тесто с помощью валиков и превращает массу в ровный пласт нужной толщины. В результате получается идеально раскатанный пласт теста, готовый к дальнейшей обработке.

Особенности

- Окрашенный корпус (из нержавеющей стали – по запросу)
- Защитная решетка в соответствии с требованиями СЕ
- Точная регулировка толщины раскатываемого пластика теста при помощи градуированной шкалы
- Скребки очень легко снимаются и просты в ежедневном уходе
- Фиксируемая скорость между входящим и выходящим транспортерами, гарантирующая постоянную раскатку теста

- Транспортерные ленты можно поднять во время простоя машины для экономии пространства в помещении
- Реверсивные транспортерные ленты управляемые педалью
- Скорость транспортной ленты фиксированная
- Лотки для теста входят в стандартную комплектацию
- Автоматический мукоподсыпатель (опция)

Характеристики SF600DX1000

Характеристики	Значение
Тип	Конвейерная
Способ управления	Полуавтоматический
Установка	Напольная
Скорость ленты, м/мин	36
Функция лапшерезки	Нет
Ширина раскатки, мм	600
Регулировка толщины	Есть
Реверс	Да
Толщина раскатки, мм	0.2...37
Размер ленты, мм	600x1000
Диаметр валков, мм	70
Длина валков, мм	600
Кол-во транспортеров, шт.	2
Кол-во скалок, шт	2
Педаль	Да
Количество скоростей	1
Мощность, кВт	0.75
Напряжение, В	380

FLAMIC SF600DX1200 Машина тестораскаточная напольная для раскатки теста в промышленных масштабах



Тестораскаточная машина Flamic SF600DX1200 предназначена для использования в пекарнях и кондитерских цехах малого и среднего формата для раскатки слоёного (дрожжевого и бездрожжевого), песочного, сдобного теста; а также для предварительной раскатки теста при работе на делителе-округлителe (повышается точность деления). Воздействует на тесто с помощью валиков и превращает массу в ровный пласт нужной толщины. В результате получается идеально раскатанный пласт теста, готовый к дальнейшей обработке.

Особенности

- Окрашенный корпус (из нержавеющей стали – по запросу)
- Защитная решетка в соответствии с требованиями CE
- Точная регулировка толщины раскатываемого пластика теста при помощи градуированной шкалы
- Скребки очень легко снимаются и просты в ежедневном уходе
- Фиксируемая скорость между входящим и выходящим транспортерами, гарантирующая постоянную раскатку теста

- Транспортерные ленты можно поднять во время простоя машины для экономии пространства в помещении
- Реверсивные транспортерные ленты управляемые педалью
- Скорость транспортной ленты фиксированная
- Лотки для теста входят в стандартную комплектацию
- Автоматический мукоподсыпатель (опция)

Характеристики SF600DX1200

Характеристики	Значение
Тип	Конвейерная
Способ управления	Полуавтоматический
Установка	Напольная
Скорость ленты, м/мин	36
Функция лапшерезки	Нет
Ширина раскатки, мм	600
Регулировка толщины	Есть
Реверс	Да
Толщина раскатки, мм	0.2...37
Размер ленты, мм	600x1200
Диаметр валков, мм	70
Длина валков, мм	600
Кол-во транспортеров, шт.	2
Кол-во скалок, шт	2
Педаль	Да
Количество скоростей	1
Мощность, кВт	0.75
Напряжение, В	380

FLAMIC SF600DX1400 Машина тестораскаточная напольная для раскатки теста в промышленных масштабах



Тестораскаточная машина Flamic SF600DX1400 предназначена для использования в пекарнях и кондитерских цехах малого и среднего формата для раскатки слоёного (дрожжевого и бездрожжевого), песочного, сдобного теста; а также для предварительной раскатки теста при работе на делителе-округлителе (повышается точность деления). Воздействует на тесто с помощью валиков и превращает массу в ровный пласт нужной толщины. В результате получается идеально раскатанный пласт теста, готовый к дальнейшей обработке.

Особенности

- Окрашенный корпус (из нержавеющей стали – по запросу)
- Защитная решетка в соответствии с требованиями СЕ
- Точная регулировка толщины раскатываемого пластика теста при помощи градуированной шкалы
- Скребки очень легко снимаются и просты в ежедневном уходе
- Фиксируемая скорость между входящим и выходящим транспортерами, гарантирующая постоянную раскатку теста

- Транспортерные ленты можно поднять во время простоя машины для экономии пространства в помещении
- Реверсивные транспортерные ленты управляемые педалью
- Скорость транспортной ленты фиксированная
- Лотки для теста входят в стандартную комплектацию
- Автоматический мукоподсыпатель (опция)

Характеристики SF600DX1400

Характеристики	Значение
Тип	Конвейерная
Способ управления	Полуавтоматический
Установка	Напольная
Скорость ленты, м/мин	36
Функция лапшерезки	Нет
Ширина раскатки, мм	600
Регулировка толщины	Есть
Реверс	Да
Толщина раскатки, мм	0.2...37
Размер ленты, мм	600x1400
Диаметр валков, мм	70
Длина валков, мм	600
Кол-во транспортеров, шт.	2
Кол-во скалок, шт	2
Педаль	Да
Количество скоростей	1
Мощность, кВт	0.75
Напряжение, В	380

FLAMIC SF600DX1600 Машина тестораскаточная напольная для раскатки теста в промышленных масштабах



Тестораскаточная машина Flamic SF600DX1600 предназначена для использования в пекарнях и кондитерских цехах малого и среднего формата для раскатки слоёного (дрожжевого и бездрожжевого), песочного, сдобного теста; а также для предварительной раскатки теста при работе на делителе-округлителe (повышается точность деления). Воздействует на тесто с помощью валиков и превращает массу в ровный пласт нужной толщины. В результате получается идеально раскатанный пласт теста, готовый к дальнейшей обработке.

Особенности

- Окрашенный корпус (из нержавеющей стали – по запросу)
- Защитная решетка в соответствии с требованиями CE
- Точная регулировка толщины раскатываемого пластика теста при помощи градуированной шкалы
- Скребки очень легко снимаются и просты в ежедневном уходе
- Фиксируемая скорость между входящим и выходящим транспортерами, гарантирующая постоянную раскатку теста

- Транспортерные ленты можно поднять во время простоя машины для экономии пространства в помещении
- Реверсивные транспортерные ленты управляемые педалью
- Скорость транспортной ленты фиксированная
- Лотки для теста входят в стандартную комплектацию
- Автоматический мукоподсыпатель (опция)

Характеристики SF600DX1600

Характеристики	Значение
Тип	Конвейерная
Способ управления	Полуавтоматический
Установка	Напольная
Скорость ленты, м/мин	36
Функция лапшерезки	Нет
Ширина раскатки, мм	600
Регулировка толщины	Есть
Реверс	Да
Толщина раскатки, мм	0.2...37
Размер ленты, мм	600x1600
Диаметр валков, мм	70
Длина валков, мм	600
Кол-во транспортеров, шт.	2
Кол-во скалок, шт	2
Педаль	Да
Количество скоростей	1
Мощность, кВт	0.75
Напряжение, В	380

FLAMIC SF600V-1400 Тестораскатка для последующего приготовления кондитерских, хлебобулочных и других видов изделий



Тестораскатка FLAMIC SF600V-1400 используется в условиях профессиональной кухни. Предназначена для формирования пласти из теста для последующего приготовления кондитерских, хлебобулочных и других видов изделий.

Особенности:

- Защитная решетка в соответствии с требованиями CE
- Точная регулировка толщины раскатываемого пласти теста при помощи градуированной шкалы
- Скребки очень легко снимаются и просты в ежедневном уходе
- Регулируемая скорость между входящим и выходящим транспортерами, гарантирующая постоянную раскатку теста
- Транспортерные ленты можно поднять во время простоя машины для экономии пространства в помещении
- Система управления: полуавтоматическая
- Скорость транспортерной ленты, регулируемая при помощи вариатора скорости, который необходим для работы на пониженной скорости, например, при раскатке теста для пирожков и/или ватрушек

Характеристики SF600V-1400

Характеристики	Значение
Установка	Напольная
Ширина раскатки, мм	600
Длина, транспортера, мм	1400
Диаметр валков, мм	70
Функция лапшерезки	Нет
Тип тестораскатки	Конвейерная
Толщина раскатки, мм	0...40
Производительность, тах	15 кг/ч
Материал корпуса	Крашенная сталь
Вес, кг	283
Напряжение питания, В	220
Подключение	Электрическое
Мощность, кВт	0.8

FLAMIC SF600VD Машина тестораскаточная для небольших кондитерских, пекарен, ресторанов, кулинарий, пиццерий



Тестораскаточные машины SF600VD идеальны для кондитерских, пекарен, ресторанов, кулинарий, пиццерий.

Особенности:

- ширина транспортера: 600 мм
- длина одного транспортера: 850, 1000, 1200, 1400, 1600 мм
- электромеханическая панель управления
- две скалки входят в стандартную комплектацию
- уменьшение зазора раскатывающих цилиндров вручную
- цифровой дисплей с индикацией толщины раскатки
- точная регулировка толщины
- скорость конвейерных лент регулируемая при помощи вариатора
- транспортеры поднимаются во время простоев за исключением SF600VDX1600
- реверс конвейерных лент при помощи рычага и педали
- корпус из окрашенной стали
- скребки, которые легко обслуживать

Характеристики SF600VD

Характеристики	Значение
Тип	напольная
Зазор между раскатывающими валками, мм	0,2-37
Скорость ленты на входе, м/мин	2 / 25
Скорость ленты на выходе, м/мин	3,5 / 43
Диаметр валков мм	70
Мощность, кВт	0,75
Напряжение, В/Гц	380/50
Длина ленты, мм	850, 1000, 1200, 1400, 1600
Ширина, мм	600

FLAMIC SF600VD+PST Машина тестораскаточная для небольших кондитерских, пекарен, ресторанов, кулинарий, пиццерий



Тестораскаточные машины SF600VD+PST идеальны для кондитерских, пекарен, ресторанов, кулинарий, пиццерий.

Особенности:

- ширина транспортера: 600 мм
- длина одного транспортера: 850, 1000, 1200, 1400, 1600 мм
- электромеханическая панель управления
- две скалки входят в стандартную комплектацию
- уменьшение зазора раскатывающих цилиндров вручную
- цифровой дисплей с индикацией толщины раскатки
- точная регулировка толщины
- скорость конвейерных лент регулируемая при помощи вариатора
- транспортеры поднимаются во время простоев за исключением SF600VDX1600
- реверс конвейерных лент при помощи рычага и педали
- корпус из окрашенной стали

- скребки, которые легко обслуживать
- усиление транспортера для станции нарезки

Характеристики SF600VD+PST

Характеристики	Значение
Тип	напольная
Зазор между раскатывающими валками, мм	0,2-37
Скорость ленты на входе, м/мин	2 / 25
Скорость ленты на выходе, м/мин	3,5 / 43
Диаметр валков мм	70
Мощность, кВт	0,75
Напряжение, В/Гц	380/50
Длина ленты, мм	850, 1000, 1200, 1400, 1600
Ширина, мм	600

FLAMIC SF600VDX850 Машина тестораскаточная напольная для раскатки теста в промышленных масштабах



Тестораскаточные машины SF600VDX850 идеальны для кондитерских, пекарен, ресторанов, кулинарий, пиццерий.

Особенности:

- ширина транспортера: 600 мм
- длина одного транспортера: 850 мм
- электромеханическая панель управления
- две скалки входят в стандартную комплектацию
- уменьшение зазора раскатывающих цилиндров вручную
- цифровой дисплей с индикацией толщины раскатки
- точная регулировка толщины
- скорость конвейерных лент регулируемая при помощи вариатора
- транспортеры поднимаются во время простоев за исключением SF600VDX1600
- реверс конвейерных лент при помощи рычага и педали
- корпус из окрашенной стали
- скребки, которые легко обслуживать

Характеристики SF600VDX850

Характеристики	Значение
Тип	напольная
Зазор между раскатывающими валками, мм	0,2-37
Скорость ленты на входе, м/мин	2 / 25
Скорость ленты на выходе, м/мин	3,5 / 43
Диаметр валков мм	70
Мощность, кВт	0,75
Напряжение, В/Гц	380/50
Длина ленты, мм	850
Ширина, мм	600

FLAMIC SF600VDX1000 Машина тестораскаточная напольная для раскатки теста в промышленных масштабах



Тестораскаточные машины SF600VDX1000 идеальны для кондитерских, пекарен, ресторанов, кулинарий, пиццерий.

Особенности:

- ширина транспортера: 600 мм
- длина одного транспортера: 1000 мм
- электромеханическая панель управления
- две скалки входят в стандартную комплектацию
- уменьшение зазора раскатывающих цилиндров вручную
- цифровой дисплей с индикацией толщины раскатки
- точная регулировка толщины
- скорость конвейерных лент регулируемая при помощи вариатора
- транспортеры поднимаются во время простоев за исключением SF600VDX1600
- реверс конвейерных лент при помощи рычага и педали
- корпус из окрашенной стали
- скребки, которые легко обслуживать

Характеристики SF600VDX1000

Характеристики	Значение
Тип	напольная
Зазор между раскатывающими валками, мм	0,2-37
Скорость ленты на входе, м/мин	2 / 25
Скорость ленты на выходе, м/мин	3,5 / 43
Диаметр валков мм	70
Мощность, кВт	0,75
Напряжение, В/Гц	380/50
Длина ленты, мм	1000
Ширина, мм	600

FLAMIC SF600VDX1200 Машина тестораскаточная напольная для раскатки теста в промышленных масштабах



Тестораскаточные машины SF600VDX1200 идеальны для кондитерских, пекарен, ресторанов, кулинарий, пиццерий.

Особенности:

- ширина транспортера: 600 мм
- длина одного транспортера: 1200 мм
- электромеханическая панель управления
- две скалки входят в стандартную комплектацию
- уменьшение зазора раскатывающих цилиндров вручную
- цифровой дисплей с индикацией толщины раскатки
- точная регулировка толщины
- скорость конвейерных лент регулируемая при помощи вариатора
- транспортеры поднимаются во время простоев за исключением SF600VDX1600
- реверс конвейерных лент при помощи рычага и педали
- корпус из окрашенной стали
- скребки, которые легко обслуживать

Характеристики SF600VDX1200

Характеристики	Значение
Тип	напольная
Зазор между раскатывающими валками, мм	0,2-37
Скорость ленты на входе, м/мин	2 / 25
Скорость ленты на выходе, м/мин	3,5 / 43
Диаметр валков мм	70
Мощность, кВт	0,75
Напряжение, В/Гц	380/50
Длина ленты, мм	1200
Ширина, мм	600

FLAMIC SF600VDX1400 Машина тестораскаточная напольная для раскатки теста в промышленных масштабах



Тестораскаточные машины SF600VDX1400 идеальны для кондитерских, пекарен, ресторанов, кулинарий, пиццерий.

Особенности:

- ширина транспортера: 600 мм
- длина одного транспортера: 1400 мм
- электромеханическая панель управления
- две скалки входят в стандартную комплектацию
- уменьшение зазора раскатывающих цилиндров вручную
- цифровой дисплей с индикацией толщины раскатки
- точная регулировка толщины
- скорость конвейерных лент регулируемая при помощи вариатора
- транспортеры поднимаются во время простоев за исключением SF600VDX1600
- реверс конвейерных лент при помощи рычага и педали
- корпус из окрашенной стали
- скребки, которые легко обслуживать

Характеристики SF600VDX1400

Характеристики	Значение
Тип	напольная
Зазор между раскатывающими валками, мм	0,2-37
Скорость ленты на входе, м/мин	2 / 25
Скорость ленты на выходе, м/мин	3,5 / 43
Диаметр валков мм	70
Мощность, кВт	0,75
Напряжение, В/Гц	380/50
Длина ленты, мм	1400
Ширина, мм	600

FLAMIC SF600VDX1400+PST Машина тестораскаточная напольная для раскатки теста в промышленных масштабах



Тестораскатка FLAMIC SF600VDX1400+PST используется в ресторанах, столовых, кафе, пиццериях и тратториях.

Области применения: Раскатка пласти теста

Особенности:

- Окрашенный корпус
- Защитная решетка в соответствии с требованиями CE
- Точная регулировка толщины раскатываемого пласти теста при помощи градуированной шкалы
- Скребки очень легко снимаются и просты в ежедневном уходе
- Регулируемая скорость между входящим и выходящим транспортерами, гарантирующая постоянную раскатку теста
- Транспортерные ленты можно поднять во время простоя машины для экономии пространства в помещении
- Реверсивные транспортерные ленты управляемые педалью
- Скорость транспортной ленты регулируется с помощью вариатора

- Усиление стола для станции нарезки

Характеристики SF600VDX1400+PST

Характеристики	Значение
Установка	Напольная
Ширина раскатки, мм	600
Функция лапшерезки	Опция
Тип тестораскатки	Конвейерная
Толщина раскатки, мм	0,2...37
Производительность, тах	15 кг/ч
Материал корпуса	Крашенная сталь
Длина транспортера, мм	1400
Скорость транспортера на выходе мм	3,5/43
Диаметр валков, мм	70
Толщина раскатываемого теста, мм	0,2-37

FLAMIC SF600VDX1400PSTST600 Машина тестораскаточная со станцией нарезки



Тестораскатка FLAMIC SF600VDX1400PSTST600 используется в ресторанах, столовых, кафе, пиццериях и тратториях.

Области применения: Раскатка пласти теста

Особенности:

- Окрашенный корпус
- Защитная решетка в соответствии с требованиями CE
- Точная регулировка толщины раскатываемого пласти теста при помощи градуированной шкалы
- Скребки очень легко снимаются и просты в ежедневном уходе
- Регулируемая скорость между входящим и выходящим транспортерами, гарантирующая постоянную раскатку теста
- Транспортерные ленты можно поднять во время простоя машины для экономии пространства в помещении
- Реверсивные транспортерные ленты управляемые педалью
- Скорость транспортной ленты регулируется с помощью вариатора
- Усиление стола для станции нарезки

Характеристики SF600VDX1400PSTST600

Характеристики	Значение
Установка	Напольная
Ширина раскатки, мм	600
Функция лапшерезки	Опция
Тип тестораскатки	Конвейерная
Толщина раскатки, мм	0,2...37
Производительность, тах	15 кг/ч
Материал корпуса	Крашенная сталь
Длина транспортера, мм	1400
Скорость транспортера на выходе мм	3,5/43
Диаметр валков, мм	70
Толщина раскатываемого теста, мм	0,2-37

FLAMIC SF600VDX1600 Машина тестораскаточная напольная для раскатки теста в промышленных масштабах



Тестораскаточные машины SF600VDX1600 идеальны для кондитерских, пекарен, ресторанов, кулинарий, пиццерий.

Особенности:

- ширина транспортера: 600 мм
- длина одного транспортера: 1600 мм
- электромеханическая панель управления
- две скалки входят в стандартную комплектацию
- уменьшение зазора раскатывающих цилиндров вручную
- цифровой дисплей с индикацией толщины раскатки
- точная регулировка толщины
- скорость конвейерных лент регулируемая при помощи вариатора
- транспортеры поднимаются во время простоев за исключением SF600VDX1600
- реверс конвейерных лент при помощи рычага и педали
- корпус из окрашенной стали
- скребки, которые легко обслуживать

Характеристики SF600VDX1600

Характеристики	Значение
Тип	напольная
Зазор между раскатывающими валками, мм	0,2-37
Скорость ленты на входе, м/мин	2 / 25
Скорость ленты на выходе, м/мин	3,5 / 43
Диаметр валков мм	70
Мощность, кВт	0,75
Напряжение, В/Гц	380/50
Длина ленты, мм	1600
Ширина, мм	600

FLAMIC SF600VDX1600+PST Машина тестораскаточная напольная для раскатки теста в промышленных масштабах



Тестораскатка FLAMIC SF600VDX1600+PST используется в ресторанах, столовых, кафе, пиццериях и тратториях.

Области применения: Раскатка пласти теста

Особенности:

- Окрашенный корпус
- Защитная решетка в соответствии с требованиями CE
- Точная регулировка толщины раскатываемого пласти теста при помощи градуированной шкалы
- Скребки очень легко снимаются и просты в ежедневном уходе
- Регулируемая скорость между входящим и выходящим транспортерами, гарантирующая постоянную раскатку теста
- Транспортерные ленты можно поднять во время простоя машины для экономии пространства в помещении
- Реверсивные транспортерные ленты управляемые педалью
- Скорость транспортной ленты регулируется с помощью вариатора

- Усиление стола для станции нарезки

Характеристики SF600VDX1600+PST

Характеристики	Значение
Установка	Напольная
Ширина раскатки, мм	600
Функция лапшерезки	Опция
Тип тестораскатки	Конвейерная
Толщина раскатки, мм	0,2...37
Производительность, тах	15 кг/ч
Материал корпуса	Крашенная сталь
Длина транспортера, мм	1600
Скорость транспортера на выходе мм	3,5/43
Диаметр валков, мм	70
Толщина раскатываемого теста, мм	0,2-37

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04

Ангарск (3955)60-70-56

Архангельск (8182)63-90-72

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Благовещенск (4162)22-76-07

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Владикавказ (8672)28-90-48

Владимир (4922)49-43-18

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Коломна (4966)23-41-49

Кострома (4942)77-07-48

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Курган (3522)50-90-47

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Ноябрьск (3496)41-32-12

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Петрозаводск (8142)55-98-37

Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Саранск (8342)22-96-24

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17

Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)33-79-87

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Улан-Удэ (3012)59-97-51

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Чебоксары (8352)28-53-07

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Чита (3022)38-34-83

Якутск (4112)23-90-97

Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47